


# MICHELIN XDA HT

La llanta Michelin de alto rendimiento kilométrico diseñada para aplicaciones de alto torque en recorridos por autopistas y carreteras federales.



**MICHELIN**

La mejor forma de avanzar

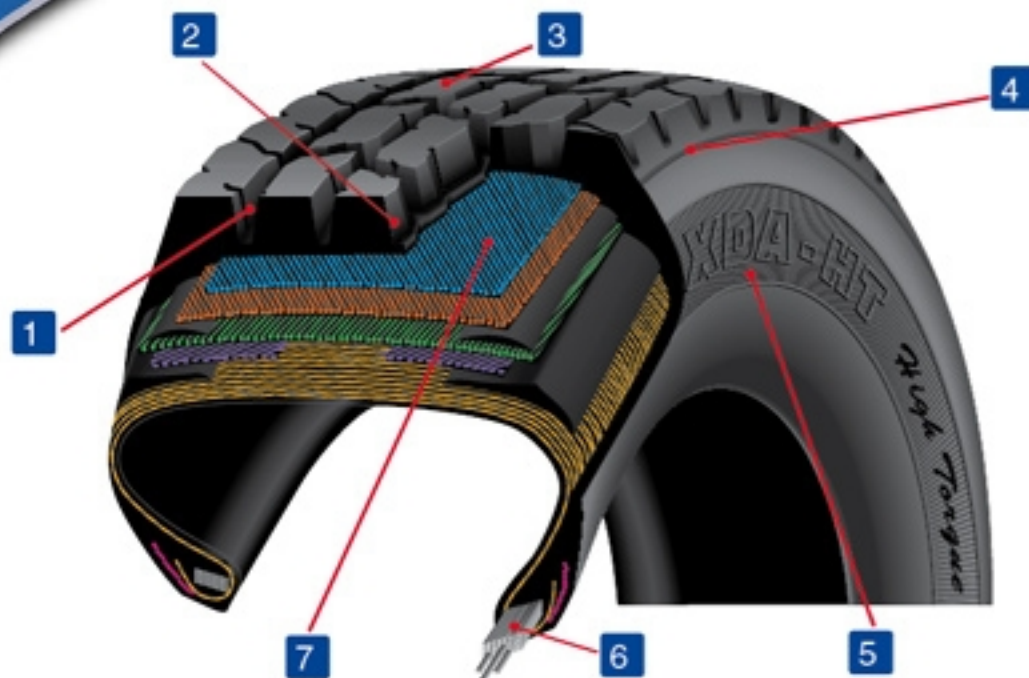

BENEFICIOS	VENTAJAS	TECNOLOGÍA
<b>DURACIÓN EXCEPCIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementa su rendimiento en aplicaciones que requieren alto torque.</li> <li>Proporciona excelente estabilidad que incrementa el rendimiento kilométrico.</li> <li>Proporciona mayor resistencia a desgastes irregulares, alargando la vida útil de las llantas mientras ofrecen una excelente tracción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gran profundidad de piso, 24 mm. [1]</li> <li>Diseño de bloques anchos y cuadrados. [3]</li> <li>Diseño de hombro sólido. [4]</li> </ul>
<b>ECONOMÍA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayuda a proteger los cinturones de trabajo contra golpes y penetraciones, minimizando así tiempos muertos por reparaciones.</li> <li>Casco de excelente duración en vida original, que es sumamente renovable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinturón protector elástico a lo ancho de la banda de rodamiento. [7]</li> <li>Costado con diseño de contraste dinámico. [5]</li> </ul>
<b>SEGURIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementan la tracción y respuesta en condiciones climáticas adversas.</li> <li>Asegura un ensamble perfecto con el rin, proporcionando una mayor estabilidad en toda el área de ceja, minimizando la fatiga durante la operación, para extender la vida útil del casco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño de canales transversales abiertos en Zig-zag. [2]</li> <li>Ceja rectangular exclusiva de Michelin. [6]</li> </ul>

MSPN	Dimensión	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	Ancho de rin (pulg)	Ancho total (mm)	Espacio mínimo entre dual (mm)	Radio con carga (mm)	Diámetro total (mm)	Revs. por km.
93430	11R22.5	G	24 mm	8.25 - 7.50	284	318	495	1067	495
50575	275/80R22.5	G	24 mm	8.25 - 7.50	278	311	483	1036	509
59777	11R24.5	H	24 mm	8.25 - 7.50	285	318	523	1113	471
55519	275/80R24.5	G	24 mm	8.25 - 7.50	272	311	495	1066	495

La llanta Michelin de alto rendimiento kilométrico diseñada para aplicaciones de alto torque en recorridos por autopistas y carreteras federales.

\*El ancho de sección de la llanta y el ancho total de la misma, cambiará 0.1 pulgadas por cada ¼ de pulgada cambiado en el ancho del rin. El espacio mínimo entre el dual deberá ser ajustado en concordancia.  
 \* Las llantas y cámaras son objeto de un continuo programa de desarrollo. Michelin Norte América, se reserva del derecho a cambiar las especificaciones de los productos en cualquier momento sin la obligación de notificarlo.

Aplicación recomendada para mayor eficiencia: Gran Ruta, Recorrido medio, Uso mixto, Servicio Urbano

▲ Aplicación óptima

